TRUNKS & PIEUVRES MTP®

Notre solution MTP® se complète par une gamme de pieuvres et trunks haute densité (de 48F à 144F) offrant de nombreuses configurations de produits et permettant d'adresser les multiples applications du marché.

Caractéristiques Générales

- Câbles micromodules de 48F à 144F - Versions OS2/OM3/OM4 disponibles
- Elément d'éclatement métallique compact
- Sorties sur fibres individuelles 900µm, simplex 1.6/2.0mm, duplex 2.0mm
- Connectiques: MTP® 12F & 24F / SC / LC / LC Duplex / LCD uniboot

TRUNKS MTP®

Trunk 48F
4 x MTP 12F - 4 x MTP 12F

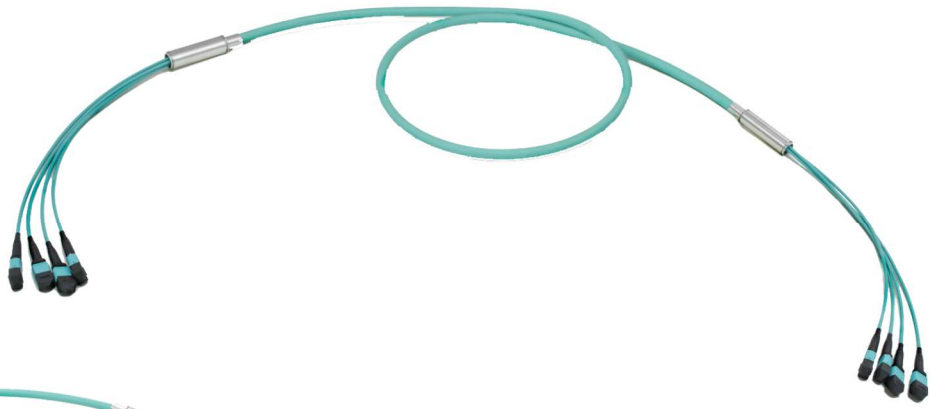

Trunk 144F
6 x MTP 24F - 6 x MTP 24F

PIEUVRES MTP®

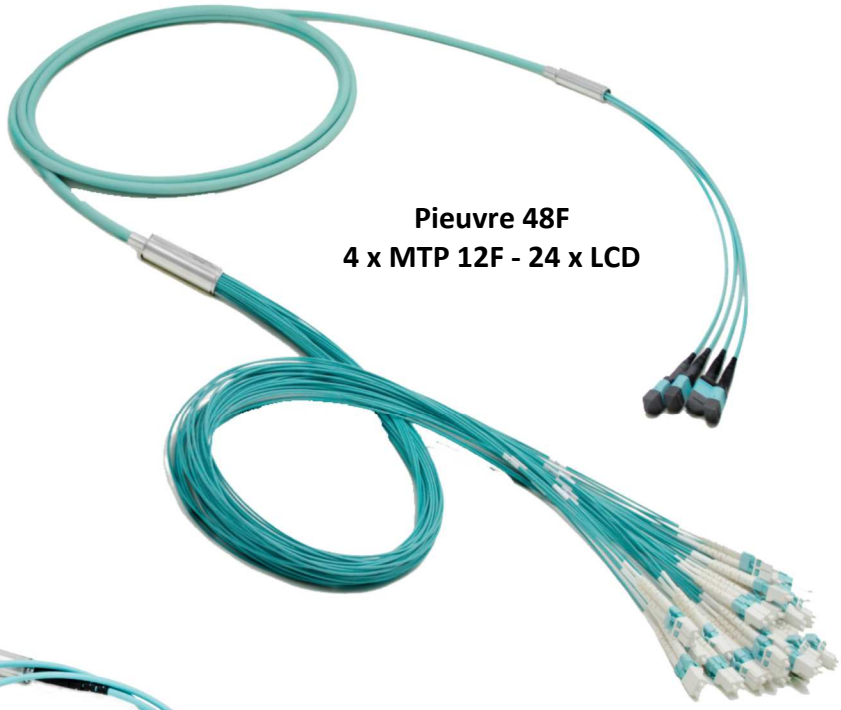

Pieuvre 48F
4 x MTP 12F - 24 x LCD

Pieuvre 12F QSFP-4 x SFP
1 x MTP 12F - 4 x LCD uniboot

Pieuvre 24F CXP-10 x SFP
1 x MTP 24F - 10 x LCD

Copyright © 2014 Sylex

Caractéristiques câbles micromodules

48F



- 4 micromodules de 12F + élément de renfort central
- Diamètre fibre : 245 ± 5 µm
- Diamètre extérieur câble : 5,5 ± 0,2mm
- Type de fibre :
  - OS2 Corning Ultra
  - OM3/OM4 Corning ClearCurve

96F



- 8 micromodules de 12F + élément de renfort central
- Diamètre fibre : 245 ± 5 µm
- Diamètre extérieur câble : 6,4 ± 0,2mm
- Type de fibre :
  - OS2 Corning Ultra
  - OM3/OM4 Corning ClearCurve

144F

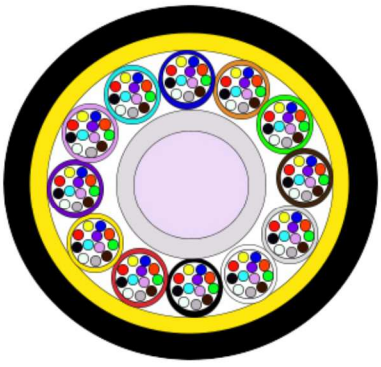

- 12 micromodules de 12F + élément de renfort central
- Diamètre fibre : 245 ± 5 µm
- Diamètre extérieur câble : 8,4 ± 0,2mm
- Type de fibre :
  - OS2 Corning Ultra
  - OM3/OM4 Corning ClearCurve